


屋外・屋内共用ボックス型 8mmピッチLEDディスプレイシステム


移動型 LEDビジョン レンタル用

8mmピッチLEDを採用したボックス型簡易LEDスクリーンです。牽引車(専用トレーラー、平ボディ車等)から本体を適応場所に設置できます。LEDスクリーンは一本柱で地上から画面下端部分まで3.6m昇降、画面も360°回転が可能で幅広く設定ができ、屋内・屋外を問わずどこでも最適な映像プレゼンテーションにご活用いただけます。

牽引車で移動

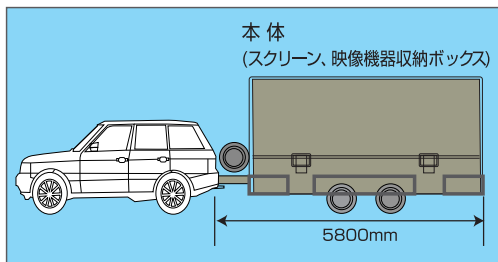


地上から画面下端まで3.6m

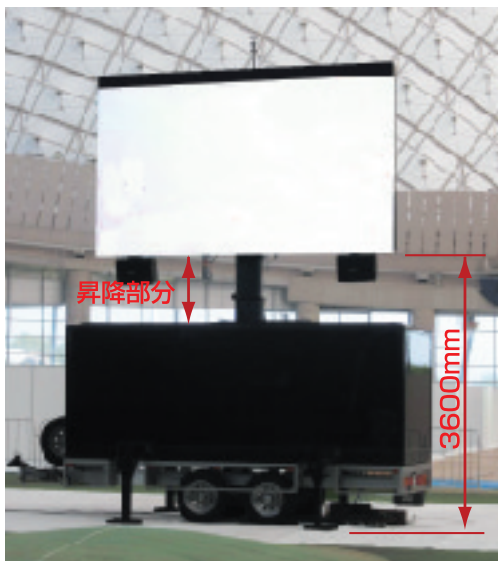

スクリーンとボックス設置部分



スクリーン360°回転

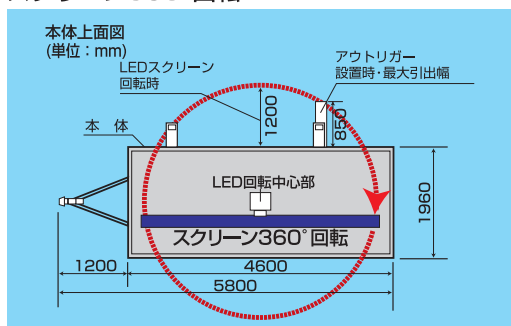


移動型 LEDビジョン レンタル用

ビッグイベントから小規模イベントまで幅広く活用できます。



適応場所

- **スポーツイベント**
- **パブリックビューイング**
- **公共イベント**
(自治体、消防、警察等のキャンペーン)
- **企業の商品キャンペーン**
- **施設の開業イベント**
(商業施設、公共施設等のオープニング)
- **各地のおまつり**
(地域、商店街等のお祭り)
- **各種学校記念イベント**
(卒業式、文化祭、体育大会)

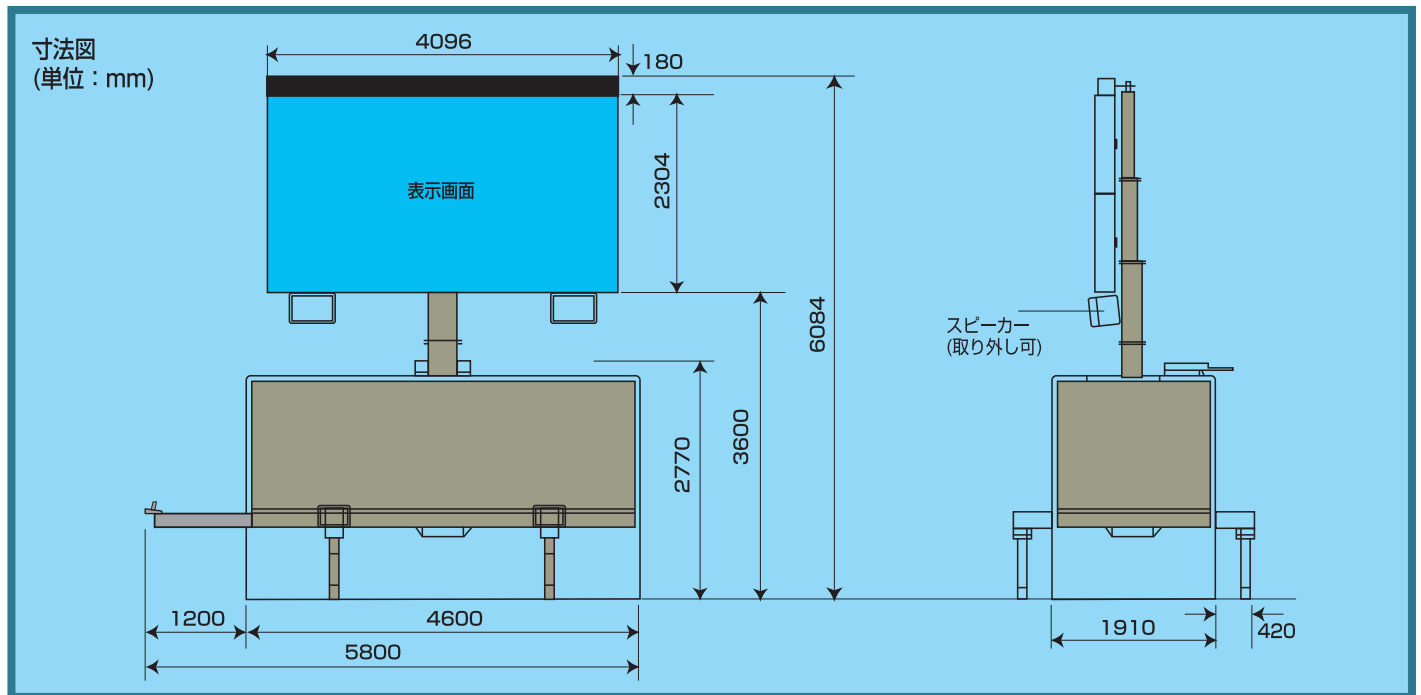

仕様

LEDディスプレイ		ビデオシステム	オプション
スクリーンタイプ	2×2 SherpaLED SLVD-8925B	サウンドシステム	オプション
寸法(W×H)	4096mm×2304mm	ボックス仕様	
ディスプレイサイズ(対角)	185インチ(9.4m)	総重量	3200kg
アスペクト比	16 : 9	最小外形寸法(W×H×D)	4600mm×2650mm×1910mm
輝度	5,000Nit	最大外形寸法(W×H×D)	4600mm×2650mm×2790mm
ピクセルピッチ	屋内・屋外共用8.0mm 3in 1 Black SMD-LED	リフト仕様	
解像度	512×288LED's	リフト上昇値	ディスプレイの下端は地面より最大3.6m,電動方式
最適視認距離	8.0mm	リフト回転	360度回転可能、マニュアル操作
視野角	水平,114° :垂直,+30° /-53°	電源関係	
音声・映像関係		ジェネレーター	12kVA,ディーゼルエンジン、75%負可時で12.5時間連続稼動
外部映像・音声入力	HD-SDI,D-sub 15, DVI,Component,YC,Composit,XLR	ノイズレベル	65dB at 7m
外部映像・音声入力信号	Video:480i-1080P,Audio:Analog only	外部電源入力	CamLock:1φ3W200V+E or 3φ3W200V+E
機器ラック	19インチ 23U	外部電源出力	AC100VまたはAC110V 15A
LEDディスプレイプロセッサ	SherpaLED SDLC-401	動作温度	0~40℃(32~104° F) ※結露がないこと
ワイヤレス装置	Apple AirMac Extreme	保管湿度	-20~+60℃(-4~140° F)※結露がないこと
電源ユニット	カスタムオーダー		

●本カタログに記載されている仕様や装備は、製品の機能・品質向上のため予告なく変更することがあります。●このカタログ内容は2011年10月現在のものです。

利用方法、料金のお問い合わせは